

Umspritzte Antenne

Kennzeichen:

- ▶▶ Kompakte Bauform
- ▶▶ mit Umspritzung nach IP67
- ▶▶ IP6k9k in Vorbereitung
- ▶▶ Kundenspezifische Anschlüsse (auch mit Anschlusskabel erhältlich)
- ▶▶ Kundenspezifische Halterung
- ▶▶ mit und ohne Kondensator lieferbar

Anwendungen:

- ▶▶ Schlüssellose Eintrittssysteme
- ▶▶ Türgriff-, Innenraum-, Stoßstangen und Kofferraumantenne


Daten:

Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis +85°C

*) Befestigung und Anschlüsse sind kundenspezifisch.

Abmessungen und Empfehlung für Lötflächenmaße (mm):

Dimensions and recommended pad pattern (mm):

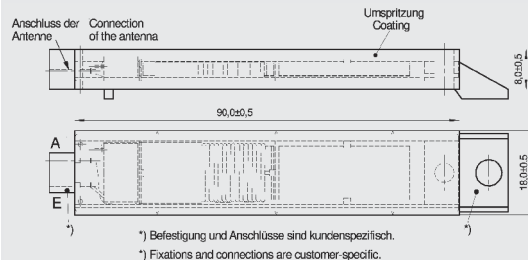

Covered antenna

Features:

- ▶▶ Compact design
- ▶▶ Covered after IP67
- ▶▶ IP6k9k in preparation
- ▶▶ User-specific connections (also available with connection cable)
- ▶▶ User-specific sockets
- ▶▶ With and without capacitor available

Applications:

- ▶▶ Keyless entry systems
- ▶▶ Keyless go
- ▶▶ Door-, interior-, bumper- and rear-antenna

Data:

Operating temperature range:
-40°C to +85°C

*) Fixing and connectings are customer specified.

**Vorläufige Daten/
Preliminary data:**



f_{res} [kHz]	\pm [%]	f_L [μH]	\pm [%]	bei f [kHz]	Q ≥	Artikelnummer part number
125	3	238	3	125	90	88 8024 00
119	1	263	3	125	90	88 8026 71
115	3	282	3	125	90	88 8026 14

**Neuheit
new**

Weitere Typen auf Anfrage/
Other types on request

Directive RoHS
2002/95/EG compliant

