

Vierfachverteiler

Kennzeichen:

- ▶▶ 4-fach
- ▶▶ 0°
- ▶▶ Kompakte Bauform
- ▶▶ Automatisch bestückbar
- ▶▶ Für Reflow- und Dampfphasenlötung

Anwendungen:

- ▶▶ zellular / GSM
- ▶▶ UHF/VHF Receivers / Transmitters
- ▶▶ VSAT


Daten:

max. Löttemperatur:
260°C, 10 Sek.

Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis +125°C

Abmessungen und Lötflächenraster (mm):

Dimensions and grid pattern (mm):

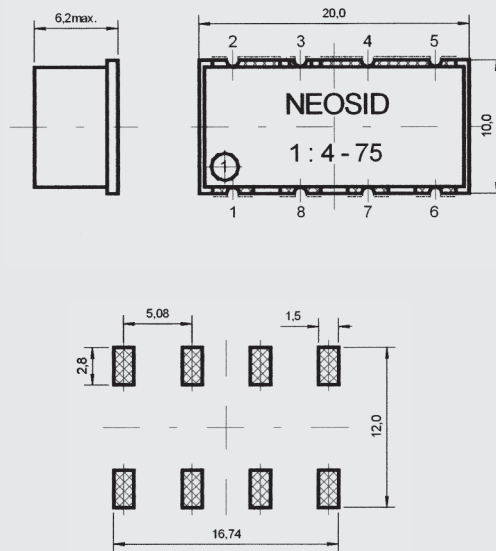

Four-way power combiner / divider

Features:

- ▶▶ 4 Way
- ▶▶ 0 Degree
- ▶▶ Compact design
- ▶▶ Suitable for automatic insertion
- ▶▶ For reflow and vapor phase soldering

Applications:


- ▶▶ cellular / GSM
- ▶▶ UHF / VHF Receivers / Transmitters
- ▶▶ VSAT

Data:

Soldering heat resistance:
260°C, 10 sec.

Operating temperature range:
-40°C to +125°C

f [MHz]	R [Ω]	Art.-Nr. Part number
5-1000	75	88 8015 24

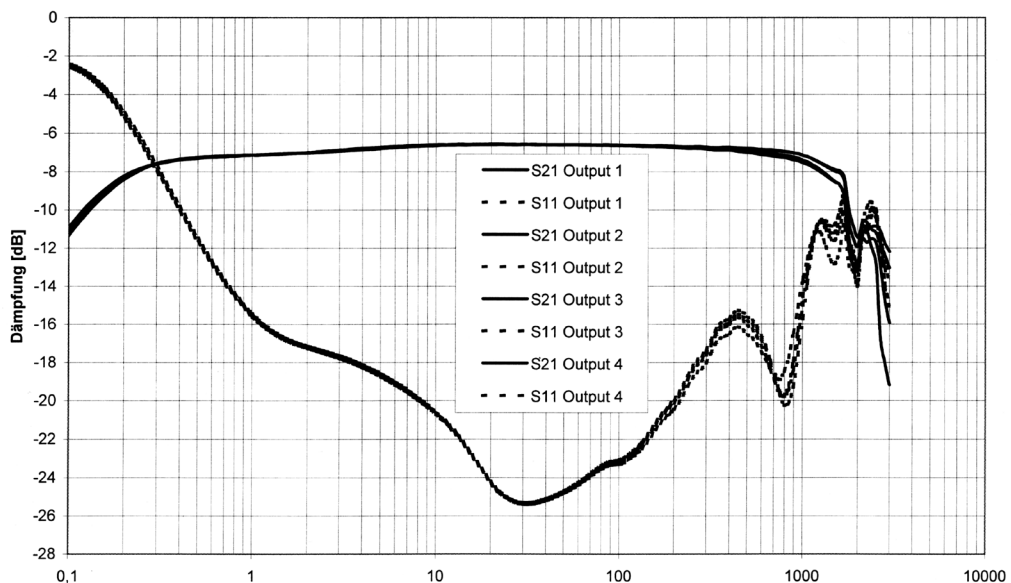

Weitere Typen auf Anfrage/
Other types on request